

Cupla Mama Cu Filet Exterior



Cuple rapide mamă cu filet exterior 1/4, 3/8, 1/2 seria Euroline sunt compatibile cu racordurile tată standard italian, american, german, ceh.

Pot fi folosite pentru aer, apă și alte fluide neagresive.

Temperatura optimă de lucru -15/80°C, presiune maximă 16 bar.

Debit aer (l/min) 1000

Conexiune 1/2, 1/4, 3/8 filet exterior

Alamă cu diametrul de 7,6 mm


A	HEX	L	L1	D	Version
G1/4	22	39	9	25	Alamă
G1/4	22	39	9	25	Alamă placată cu nichel
G3/8	22	41	9	25	Alamă
G3/8	22	41	9	25	Alamă placată cu nichel
G1/2	24	44	10	25	Alamă
G1/2	24	44	10	25	Alamă placată cu nichel

Presiune de lucru: 1,6 Mpa (16 bar)

Temperatura minimă: -20 °C

Temperatura maximă: +80 °C

CATEGORII : Cuple aer

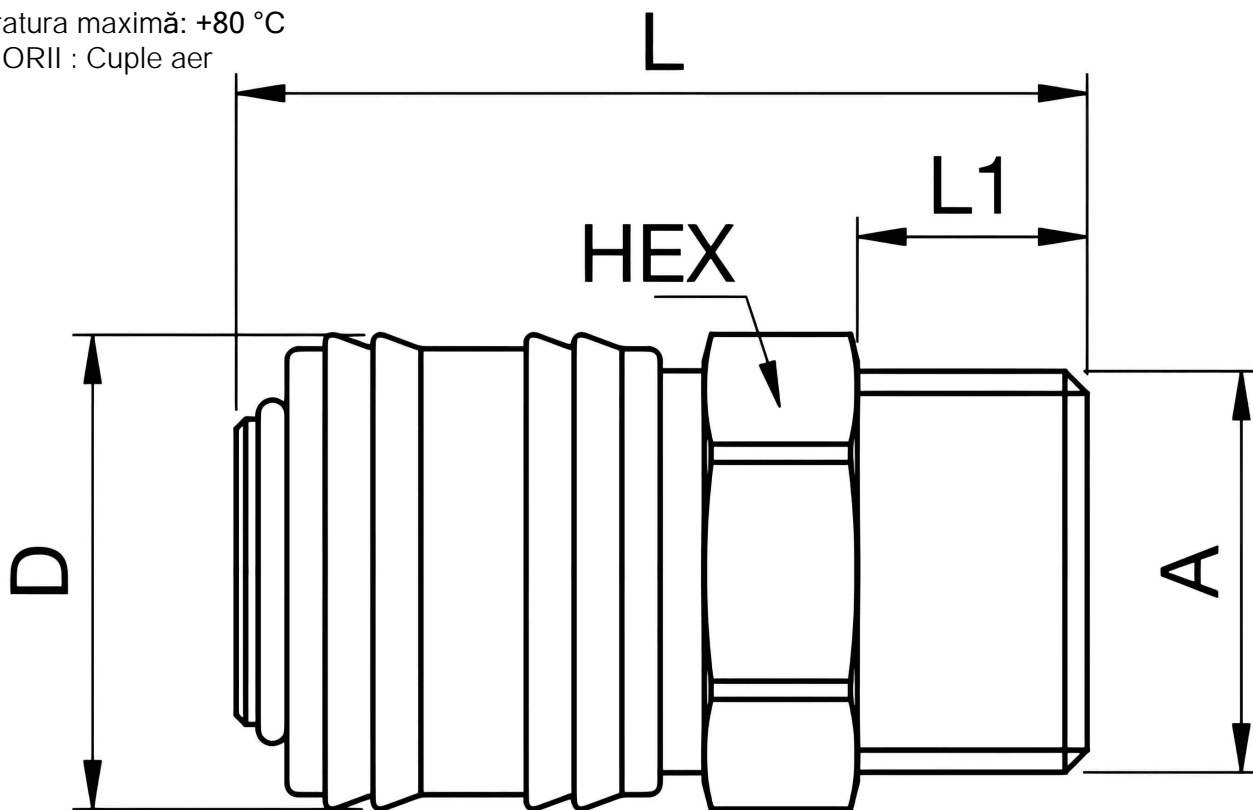

0726.175.111 | COMPONENTE PNEUMATICE ȘI HIDRAULICE
0721.228.444 | COMPONENTE ELECTRICE
0754.075.656 | COMPONENTE MECANICE



AUTOMATIC INVEST
ROMANIA, IAȘI,
CALEA CHIȘINĂULUI, NR. 29



WWW.AUTOMATIC.RO
EMAIL
VANZARI@AUTOMATIC.RO