



Cuplă Mamă Cu Ștuț


Cuple rapide mamă cu filet tub de 6, 8, 10, 12 seria Euroline sunt compatibile cu racordurile tată standard italian, american, german, ceh.

Pot fi folosite pentru aer, apă și alte fluide neagresive.

Temperatura optimă de lucru - 15/80°C, presiune maximă 16 bar. Debit aer (l/min) 1000

Conexiune 6, 8, 10, 12 filet tub
Presiune de lucru: 1,6 Mpa (16 bar)
Temperatura minimă: -20 °C
Temperatura maximă: +80 °C
CATEGORII : Cuple aer

A	HEX	L	L1	D	Version
6	21	60	25	25	Alamă
6	21	60	25	25	Alamă placată cu nichel
8	21	60	25	25	Alamă
8	21	60	25	25	Alamă placată cu nichel
10	21	60	25	25	Alamă
10	21	60	25	25	Alamă placată cu nichel
12	21	60	25	25	Alamă
12	21	60	25	25	Alamă placată cu nichel

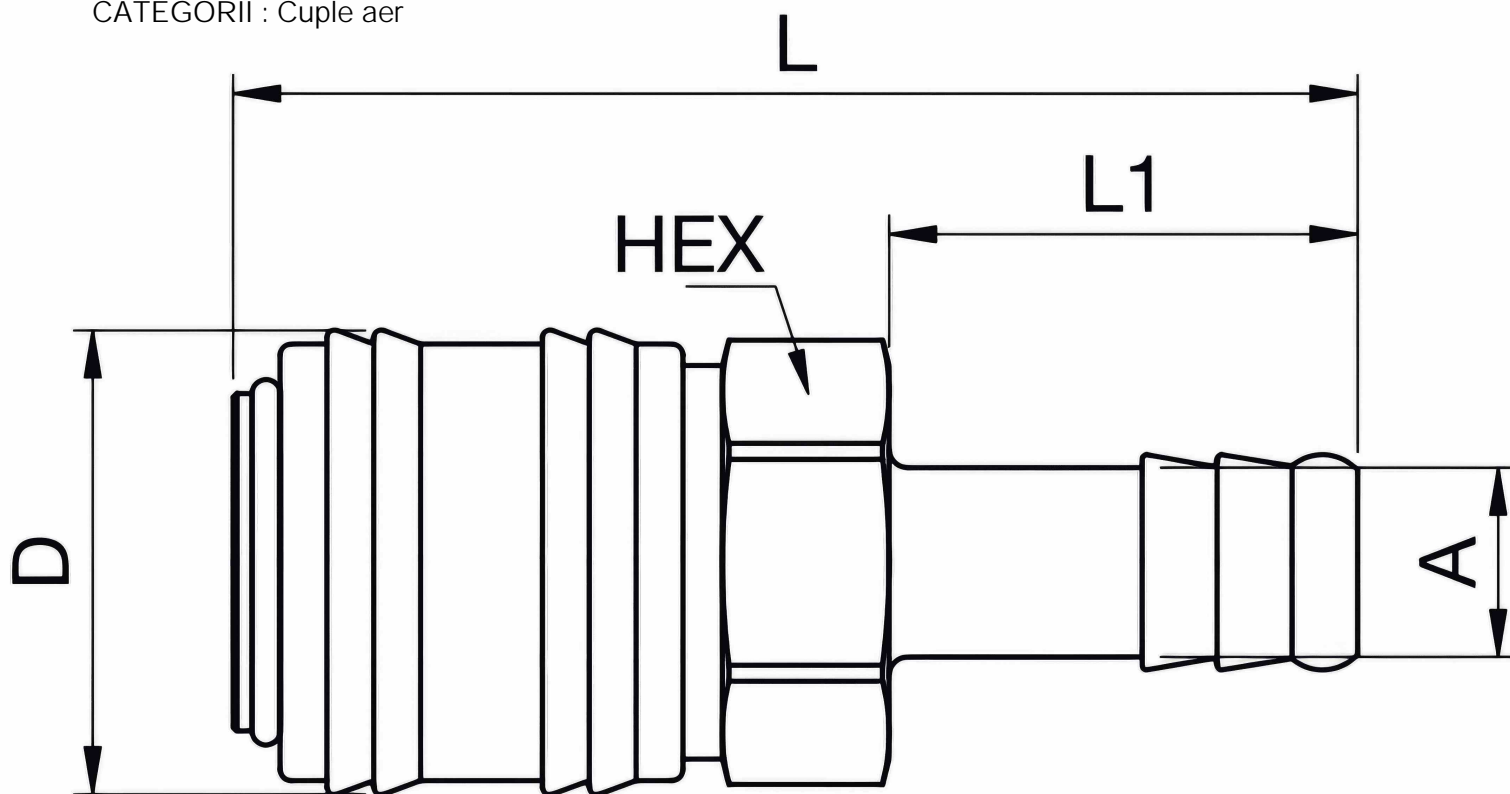

0726.175.111 | COMPONENTE PNEUMATICE ȘI HIDRAULICE
0721.228.444 | COMPONENTE ELECTRICE
0754.075.656 | COMPONENTE MECANICE



AUTOMATIC INVEST
ROMANIA, IAȘI,
CALEA CHIȘINĂULUI, NR. 29



WWW.AUTOMATIC.RO
EMAIL
VANZARI@AUTOMATIC.RO