



Cuplaj Elastic Din Aluminiu KS 19-24 D Int. 06-06

Date mecanice

Greutate [g] 16

Dimensiuni [mm] $\varnothing 19 / L = 24$

Materiale Aluminiu

Moment de strângere [Nm] cuplu
de strângere a șuruburilor: 80 Ncm

Diametrul exterior D [mm] 19

Diametrul interior 1 [mm] 6

Diametrul interior 2 [mm] 6

Adâncimea butucului de prindere
[mm] 6

Șuruburi de fixare [mm] M4 x 4


Lungimea [mm] 24

Revoluția Max., mecanică [U/min] 8000

Declaj axial maxim arbore [mm] $\pm 0,4$

Dezaliniere radială Max. pe ax [mm] $\pm 0,25$

Dezaliniere unghiulară Max. [°] $\pm 3,5$

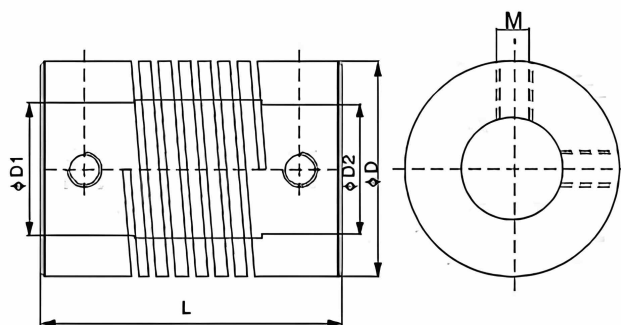

L= 24mm
D=19mm
D1=6mm
D2=6mm
M(Filet)=M4

Observații

Datele indicate se aplică cuplajelor cu butucul de
distributie de mai sus la o temperatură ambiantă de 23 ° C.

Valorile de deplasare radiale, unghiulare și axiale sunt valori maxime
care nu trebuie să atingă pragul maxim simultan în timpul funcționării.

Unitate de ambalare 1 buc.

Cuplajul elastic KS este o alegere potrivită pentru a fi utilizat împreună cu senzori de precizie, motoare
pas cu pas sau encodere rotative.

Acesta transmite rotația fără joc, amortizează vibrațiile eficient și compensează excelent erorile de
alinieri.

- Cuplu maxim: 1,6Nm ~ 3,0Nm ;
- Viteza maximă: 15.000 rpm ;
- Greutate: 16g ;
- Material: aluminiu 7075 .



0726.175.111 | COMPONENTE PNEUMATICE ȘI HIDRAULICE
0721.228.444 | COMPONENTE ELECTRICE
0754.075.656 | COMPONENTE MECANICE



AUTOMATIC INVEST
ROMANIA, IAȘI,
CALEA CHIȘINĂULUI, NR. 29



WWW.AUTOMATIC.RO
EMAIL:
VANZARI@AUTOMATIC.RO