



Cuplaj Elastic Din Plastic Pentru Encoder Rotativ

Date mecanice

Greutate [g] 12

Dimensiuni [mm] $\varnothing 15.5 / L = 22$

Materiale Aluminiiu

Moment de strângere [Nm] cuplu de strângere a șuruburilor: 60 Ncm

Diametrul exterior D [mm] 15.5

Diametrul interior 1 [mm] 6

Diametrul interior 2 [mm] 6

Adâncimea butucului de prindere [mm] 6

Șuruburi de fixare [mm] M3 x 4


Lungimea [mm] 22

Revoluția Max., mecanică [U/min] 6000

Declaj axial maxim arbore [mm] $\pm 0,4$

Dezaliniere radială Max. pe ax [mm] $\pm 0,25$

Dezaliniere unghiulară Max. [°] $\pm 3,5$

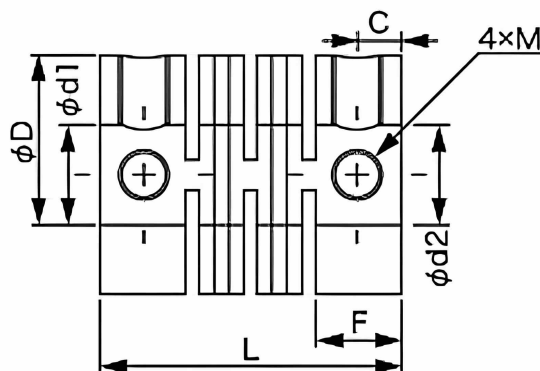

L= 22mm
F= 6mm
C= 3mm
Filet(M)= M3
D= 15,5mm
d1= 6mm
d2= 6mm

Observații

Datele indicate se aplică cuplajelor cu butucul de distribuție de mai sus la o temperatură ambiantă de 23 ° C.

Valorile de deplasare radiale, unghiulare și axiale sunt valori maxime care nu trebuie să atingă pragul maxim simultan în timpul funcționării.

Unitate de ambalare 1 buc.

Cuplaj elastic pentru encodere rotative cu gaurile interioare de 6mm.

Cuplajul este fabricat dintr-un plastic rigid, acesta oferind un cost mai scăzut față de cuplajele din aluminiiu, și sunt recomandate să se folosească în aplicații unde cerința de cuplu este mai mică, cum ar fi împreună cu encoderele rotative.



0726.175.111
0721.228.444
0754.075.656

COMPONENTE PNEUMATICE ȘI HIDRAULICE
COMPONENTE ELECTRICE
COMPONENTE MECANICE



AUTOMATIC INVEST
ROMANIA, IAȘI,
CALEA CHIȘINĂULUI, NR. 29



WWW.AUTOMATIC.RO
EMAIL:
VANZARI@AUTOMATIC.RO