

Racorduri GEKA

Cuplele GEKA sunt folosite pentru îmbinarea a două furtune, prin care se poate transporta apă rece sau fierbinte.
Material: corp alamă + garnitură de etanșare din cauciuc NBR.
Presiune maximă: 25 bar.
Temperatura de lucru: -30°C / +120°C.



Racord GEKA Cu Filet Exterior



Caracteristici tehnice

Filet Tată (Exterior)

DC

3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4" inch

-

PROPRIETATE

DESCRIERE

Conector F1

Cuplaj cu gheare

Etansare1

Garnitura NBR

Conector F2

Filet exterior

Etansare2

Etansare pe suprafata

Tip constructiv

Drept

Medii

Apa

Material

Alama



0726.175.111
0721.228.444
0754.075.656


COMPONENTE PNEUMATICE ȘI HIDRAULICE
COMPONENTE ELECTRICE
COMPONENTE MECANICE



AUTOMATIC INVEST
ROMANIA, IAȘI,
CALEA CHIȘINĂULUI, NR. 29



WWW.AUTOMATIC.RO
EMAIL
VANZARI@AUTOMATIC.RO

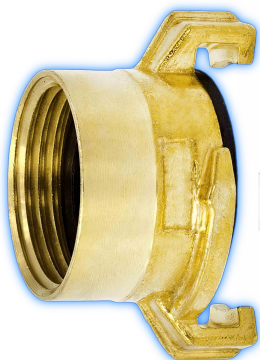

Caracteristici tehnice

Filet Mamă (Interior)

DC

3/8" 1/2" 3/4" 1" 5/4" inch

-

PROPRIETATE

DESCRIERE

Conector F1

Cuplaj cu gheare

Etansare1

Garnitura NBR

Conector F2

Filet interior

Etansare2

Etansare pe suprafata

Tip constructiv

Drept

Medii

Apa

Material

Alama



0726.175.111
0721.228.444
0754.075.656

COMPONENTE PNEUMATICE ȘI HIDRAULICE
COMPONENTE ELECTRICE
COMPONENTE MECANICE




AUTOMATIC INVEST
ROMANIA, IAȘI,
CALEA CHIȘINĂULUI, NR. 29



WWW.AUTOMATIC.RO
EMAIL
VANZARI@AUTOMATIC.RO

Racord GEKA Cu Ştuţ

Caracteristici tehnice

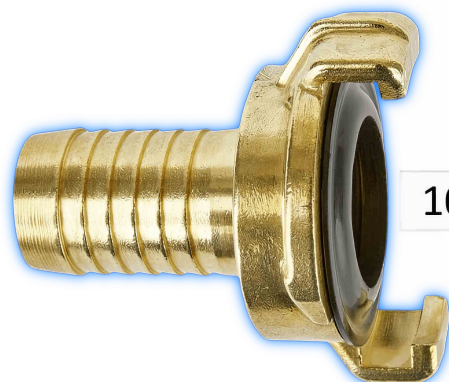

Dimensiune Ştuţ

DC

10mm 13mm 15mm 19mm 25mm 32mm 38mm

-

PROPRIETATE

DESCRIERE

Conector F1

Cuplaj cu gheare

Etansare1

Garnitura NBR

Conector F2

Ştuţ

Etansare2

Etansare pe suprafata

Tip constructiv

Drept

Medii

Apa

Material

Alama



0726.175.111
0721.228.444
0754.075.656

COMPONENTE PNEMATICE ŞI HIDRAULICE
COMPONENTE ELECTRICE
COMPONENTE MECANICE



AUTOMATIC INVEST
ROMANIA, IAŞI,
CALEA CHIŞINĂULUI, NR. 29



WWW.AUTOMATIC.RO
EMAIL:
VANZARI@AUTOMATIC.RO