

Reducție PG

Straight Reducing

Resistance: 1.5Mpa

PG6-4	PG12-6
PG8-4	PG12-8
PG8-6	PG12-10
PG10-6	PG14-12
PG10-8	PG16-10
	PG16-12



Fitingurile push-in sunt utilizate în principal pentru conectarea tuburilor PU, precum și pentru a oferi conexiuni instantanee și potrivire perfectă. Montare rapidă cu apăsare pneumatică.



- ✓Material: Corp din plastic cu fir metalic, durabil și reutilizabil;
- ✓Material recomandat pentru tubulatură: poliuretan, nailon, polietilenă, polipropilenă;
- ✓Design simplu push-in pentru a conecta tubul și pentru a oferi o conexiune sigură, fără etanșare suplimentară;
- ✓Direcția tubului poate fi schimbată liber după instalare;
- ✓Temperatură: 0 până la 60°C;
- ✓Lichid: aer, apă, vid;
- ✓Presiune: 0 - 1 (Mpa), 0 - 10 (bar).





0726.175.111 | COMPONENTE PNEUMATICE ȘI HIDRAULICE
0721.228.444 | COMPONENTE ELECTRICE
0754.075.656 | COMPONENTE MECANICE



AUTOMATIC INVEST
ROMANIA, IAȘI,
CALEA CHIȘINĂULUI, NR. 29



WWW.AUTOMATIC.RO
EMAIL
VANZARI@AUTOMATIC.RO

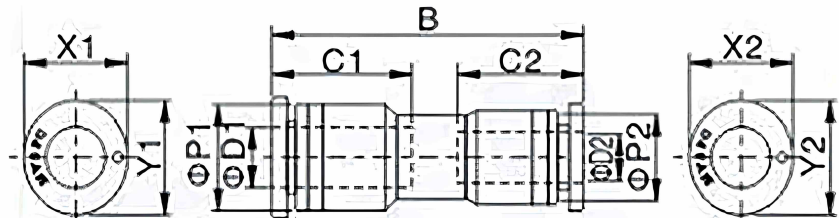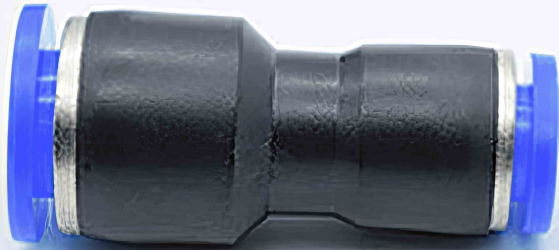

MODEL		ØD1	ØP1	B	C1	ØD2	ØP2	C2	X1	Y1	X2	Y2	Ct (mm ²)	Weight (g)
PG06-04	(PG1/4-5/32)	6 (6.35)	13	31	16	4 (4)	11	16	12.5	14	10.5	12	3	4.5
PG08-04	(PG5/16-5/32)	8 (8)	15	34	18	4 (4)	13	16	14	16	10.5	12	3	6
PG08-06	(PG5/16-1/4)			34							6 (6.35)	17	12.5	14
PG10-06	(PG3/8-1/4)	10 (9.52)	18.5	40	22	6 (6.35)	15	17	16	19	12.5	14	5	10
PG10-08	(PG3/8-5/16)			54							8 (8)	19	14	16
PG12-08	(PG1/2-5/16)	12 (12.7)	21	44	22	8 (8)	18.5	19	20	22	14	16	7	14
PG12-10	(PG1/2-3/8)			45							10 (9.52)	22	16	19
PG16-12		16	27	53	25	12	21.5	22	24	27	20	22	10	26



0726.175.111 | COMPONENTE PNEUMATICE ŞI HIDRAULICE
0721.228.444 | COMPONENTE ELECTRICE
0754.075.656 | COMPONENTE MECANICE



AUTOMATIC INVEST
ROMANIA, IAŞI,
CALEA CHIŞINĂULUI, NR. 29



WWW.AUTOMATIC.RO
EMAIL
VANZARI@AUTOMATIC.RO