


GHIDAJ

TIP M
M TYPE

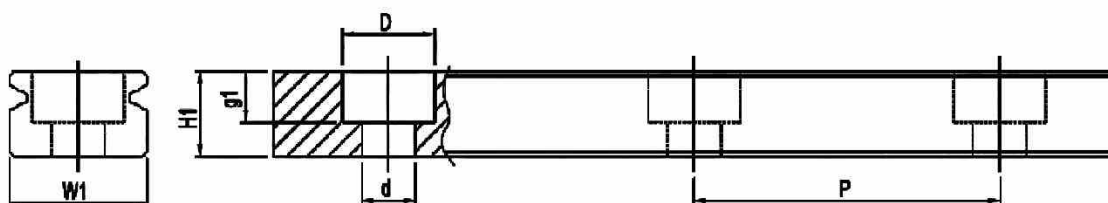

Tip Type	W1	H1	P	D	d	g1	Lungime max. Max. length	Greutate Weight
	(mm)							(kg/m)
M7-N	7	5	15	4,2	2,4	2,3	990	0,253
M9-N	9	6	20	6	3,5	3,5	1000	0,391
M12-N	12	8	25	6,5	3,5	4,5	1000	0,679
M15-N	15	10	40	6,5	3,5	4,5	1000	1,071

N: precizie standard / standard accuracy

Material: oțel inoxidabil / stainless steel



0726.175.111
0721.228.444
0754.075.656

COMPONENTE PNEUMATICE ȘI HIDRAULICE
COMPONENTE ELECTRICE
COMPONENTE MECANICE








AUTOMATIC INVEST
ROMANIA, IAȘI,
CALEA CHIȘINĂULUI, NR. 29



WWW.AUTOMATIC.RO
EMAIL
VANZARI@AUTOMATIC.RO

PATINĂ

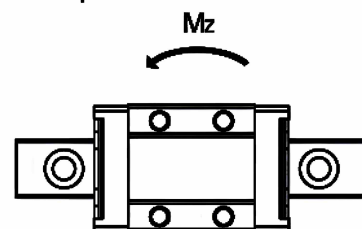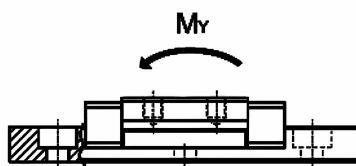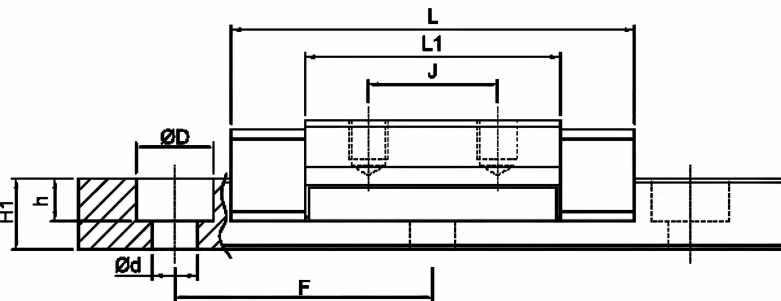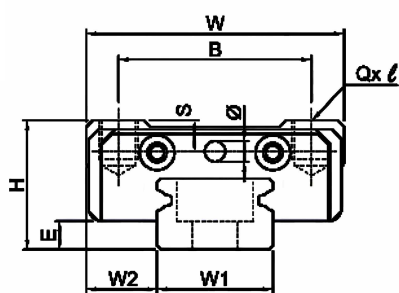

Tip Type	Dimensiuni / Sizes										Sarcină Load		Moment static Static moment			Greutate Weight
	H	W2	E	W	B	J	L	L1	Qxl	Ø	C	Co	Mx	My	Mz	
	(mm)										(kN)		(kNm)			
M07N	8	5	1,5	17	12	8	24,3	14,1	M2x2,5	-	1,197	1,703	0,006	0,004	0,004	0,009
M07L	8	5	1,5	17	12	13	31,8	21,6	M2x2,5	-	1,631	2,65	0,01	0,010	0,010	0,012
M09N	10	5,5	2	20	15	10	31,3	20,7	M3x3	-	1,721	2,545	0,012	0,009	0,009	0,017
M09L	10	5,5	2	20	15	16	41,4	30,8	M3x3	-	2,375	4,03	0,019	0,022	0,022	0,025
M12N	13	7,5	3	27	20	15	34,9	21,3	M3x3,5	-	3,023	3,816	0,024	0,014	0,014	0,032
M12L	13	7,5	3	27	20	20	45,4	31,8	M3x3,5	-	4,246	6,2	0,038	0,035	0,035	0,046
M15N	16	8,5	4	32	25	20	44,4	27,7	M3x4	-	4,54	5,842	0,045	0,029	0,029	0,058
M15L	16	8,5	4	32	25	25	59,4	42,7	M3x4	-	6,492	9,737	0,075	0,074	0,074	0,086

N-G1: precizie standard cu preîncărcare ușoară / standard accuracy with light preload

Material: oțel inoxidabil / stainless steel



0726.175.111
0721.228.444
0754.075.656

COMPONENTE PNEUMATICE ȘI HIDRAULICE
COMPONENTE ELECTRICE
COMPONENTE MECANICE



AUTOMATIC INVEST
ROMANIA, IAȘI,
CALEA CHIȘINĂULUI, NR. 29



WWW.AUTOMATIC.RO
EMAIL:
VANZARI@AUTOMATIC.RO